

SUZUKI CELERIO GL

สนุกอย่างมีสไตล์ สบายกับความคุ้มค่า



SPECIFICATIONS & EQUIPMENTS

อุปกรณ์มาตรฐาน (EQUIPMENT LIST)

รุ่น/GRADE		GL UP
		AT
ความสะดวกสบาย/DRIVING AMENITIES		
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า/Electric power steering wheel		S
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ/Tilt-adjustable steering wheel		S
ระบบเครื่องเสียง/Audio	เครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 และ WMA/Radio MP3 WMA and CD player	S
	ลำโพงคู่หน้า/Speaker x 2	S
ระบบกรองอากาศ/Pollen filter		S
ระบบเซ็นทรัลล็อก/Central door locking		S
กุญแจรีโมท/Remote-control door locks		S
กระจกไฟฟ้า/Electric windows		S
มาตรวัดและอุปกรณ์อื่นๆ/INSTRUMENT PANEL AND OTHER EQUIPMENTS		
มาตรวัดความเร็ว/Speedometer		S
จอแสดงผล/Information display	จอแสดงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel consumption gauge	S
	จอแสดงตำแหน่งเกียร์/Gear position display	S
	จอแสดงระยะเบรค/Driving range	S
	นาฬิกาดิจิตอล/Digital clock	S
สัญญาณไฟเตือนบนหน้าจอ/Light reminder on display	สัญญาณไฟเตือนเมื่อระดับน้ำมันใกล้หมด/Low fuel warning lamp	S
	สัญญาณไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับ/Driver's seatbelt warning lamp	S
	สัญญาณไฟเตือนเมื่อประตูเปิด/Door ajar warning lamp	S
เสียงสัญญาณเตือน/Alarm	เสียงสัญญาณเตือนไฟหน้าทำงาน/Head light ON reminder	S
	เสียงสัญญาณเตือนเมื่อสตาร์ท/Key reminder	S
อุปกรณ์ภายใน/INTERIOR		
ช่องวางเครื่องดื่ม 5 ตำแหน่ง/Cup and bottle holders x 5		S
มือจับผู้โดยสาร 3 ตำแหน่ง/Assist grips x 3		S
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารปรับ 3 ระดับ/Centre cabin light (3 - position)		S
แผงบังแดดพร้อมกระจกเงาและช่องเก็บบัตร/Sun visor with vanity mirror and ticket holder on driver's side		S
แผงกันหล่นผู้โดยสารและหีบห่อ/Luggage area cover		S
ระบบเปิดฝาน้ำมันภายในห้องโดยสาร/Fuel lid opener		S
อุปกรณ์ภายนอก/EXTERIOR		
ไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลคเตอร์-หลอดฮาโลเจน/Headlamps (Halogen multireflector)		S
กระจกมองข้าง (สีดำ)/Outside door mirrors (Black coloured)		S
ที่จับประตูด้านนอกสีดำ/Outside door handles (Black coloured)		S
ก้านน้ำฝน/Wipers	ด้านหน้า: แบบแห้งเวลา 2 จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำ/ Front: 2-speed (low, high) + Intermittent washer	S
	ด้านหลัง: แบบ 1 จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำ/ Rear: 1-speed + washer	S
ยางและล้อ/Tyres and wheels	165/65R14 + ล้อกระทะพร้อมฝาครอบ/ Steel wheels with full wheel cover	S
ชุดแต่ง GL UP/ GL UP Accessory Set	สปอยเลอร์หลัง/ Under spoiler set	S
	สปอยเลอร์หลัง/ Roof end spoiler	S
	ชุดสติ๊กเกอร์ GL UP/ GL UP sticker set	S
ระบบความปลอดภัย/SAFETY		
เข็มขัดนิรภัย/Seatbelts	ด้านหน้า: เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติพร้อมระบบผ่อนแรง/ Front: pretensioner and force limiter x 2	S
	ด้านหลัง: เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง/ Rear: 3-point ELR seatbelts x 2, 2-point seatbelts for centre seat	S
ถุงลมนิรภัย SRS/SRS front airbags	ด้านคนขับ/Driver's side	S
	ผู้โดยสารด้านหน้า/Passenger's side	S
ระบบป้องกันล้อล็อก /ABS		S
ระบบกระจายแรงเบรกล้ออิเล็กทรอนิกส์ /EBD		S
ระบบกักขังนิรภัย/Immobilizer system		S
ไฟเบรกดวงที่สาม/High-mount stop lamp		S
ยางอะไหล่/Spare tyre and wheel	105/70D14 + ล้อกระทะ/Steel wheel (for temporary use only)	S

S: Standard
-: Not available

พิมพ์ : มีนาคม 2566



ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (MAJOR SPECIFICATIONS)

รุ่น/GRADE		GL UP
		AT
ขนาดมิติ/DIMENSIONS		
ความยาว (มิลลิเมตร)/Overall length (mm)		3,600
ความกว้าง (มิลลิเมตร)/Overall width (mm)		1,600
ความสูง (มิลลิเมตร)/Overall height (mm)		1,540
ความยาวฐานล้อ (มิลลิเมตร)/Wheelbase (mm)		2,425
ความกว้างฐานล้อหน้า (มิลลิเมตร)/Front Tread (mm)		1,420
ความกว้างฐานล้อหลัง (มิลลิเมตร)/Rear Tread (mm)		1,410
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)/Minimum turning radius (m)		4.7
ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร)/Minimum ground clearance (mm)		145
ความจุ/CAPACITIES		
จำนวนที่นั่ง/Seating capacity		5
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)/Fuel tank capacity (Litres)		35
เครื่องยนต์/ENGINE		
เครื่องยนต์/Engine		K10B 3 สูบ 12 วาล์ว/K10B 3 Cylinders 12 Valves
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)/Piston displacement (cc)		998
ความกว้างกระบอกสูบ X ช่วงชัก (มิลลิเมตร)/Bore x stroke (mm)		73.0 x 79.5
อัตราส่วนกำลังอัด/Compression ratio		11.0
กำลังสูงสุด (เพิกซ์/รอบต่อนาที)/Maximum output (PS/rpm)		68/6,000
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)/Maximum torque (N-m/rpm)		90/3,500
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel distribution		หัวฉีดฉีดพ่นพอยท์ อินเจคชั่น/Multipoint injection
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง/Fuel type		E20
ระบบส่งกำลัง/TRANSMISSION		
ระบบส่งกำลัง/Type		เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT / CVT
อัตราทดเกียร์/Gear ratio	เกียร์ 1/1 st	(LOW : 4.006 - 1.001, HIGH : 2.200 - 0.550)
	เกียร์ 2/2 nd	
	เกียร์ 3/3 rd	
	เกียร์ 4/4 th	
	เกียร์ 5/5 th	
เกียร์ถอยหลัง/Reverse		3.771
เฟืองท้าย/Final gear ratio		3.757
ระบบช่วงล่าง/CHASSIS		
พวงมาลัย/Steering		แร็คแอนด์พินเนียน/Rack & pinion
ระบบเบรก/Brakes	ด้านหน้า/Front	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน/Ventilated disc
	ด้านหลัง/Rear	ดรัมเบรก แบบมีน้ำและฉีกาตาม/Drum, leading & trailing
ระบบกันสะเทือน/Suspension	ด้านหน้า/Front	แม็กเฟอร์สัน สตรีค พร้อมคอยล์สปริง/MacPherson strut with coil spring
	ด้านหลัง/Rear	ทอร์ชันบาร์ พร้อมคอยล์สปริง/Torsion beam with coil spring
น้ำหนัก/WEIGHT		
น้ำหนักรถ (กิโลกรัม)/Kerb weight (kg)		820 - 835
น้ำหนักบรรทุกรวม (กิโลกรัม)/Gross vehicle weight (kg)		1,260

สี/COLOURS



Pure White Pearl (ZYG)



Ablaze Red Pearl (ZTW)




Mineral Gray Metallic (ZTU)



Super Black Pearl (ZTT)

สีของรถที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากเป็นภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก

มิติ/DIMENSIONS

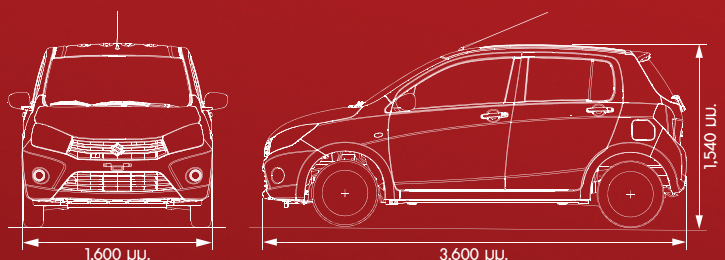

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
855 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
SUZUKI Cause We Care โทร: 1800-600-900
www.suzuki.co.th หรือ www.facebook.com/officialsuzukimotorthailand